


# Equipo de Flotación por Aire Disuelto (D.A.F)

- Diseño – Ingeniería – Lay-Out - Fabricación Nacional – Instalación – Montaje – Puesta en Marcha.
- Estructura: acero inoxidable – acero estructural revestido.
- Caudal: 1 m<sup>3</sup>/hr - 300 m<sup>3</sup>/hr
- Periféricos:
  - Floculador – inserción de químicos.
  - Control automático.
  - Bombas dosificadoras.
  - Saturación de gases.
  - Opción de incorporar ozono.
  - 20 a 70% de abatimiento de carga orgánica.



## Características

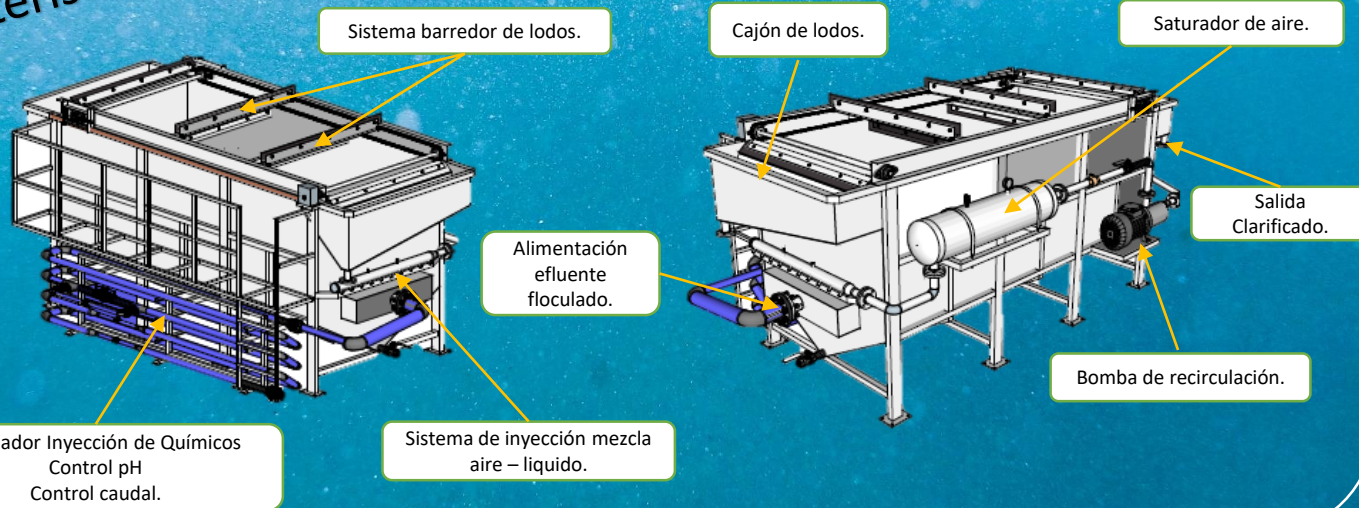

## Aplicaciones

- Industrias Cárnicas.
- Industria Vitivinícola.
- Industria Pesquera.
- Conservas.
- Jugos y Pulpas.
- Industria Química.
- Industria Textil.
- Tratamiento de aceites y grasas.
- Industria farmacéutica y cosmética.
- Tratamiento de aguas residuales.
- Industria Láctea.
- Minería.

